



Roboterhalterung „iCAT“ & „iSTM“

Bestellhilfe für Hohlwellen-Schlauchpakete

Längenbestimmung Schlauchpakete

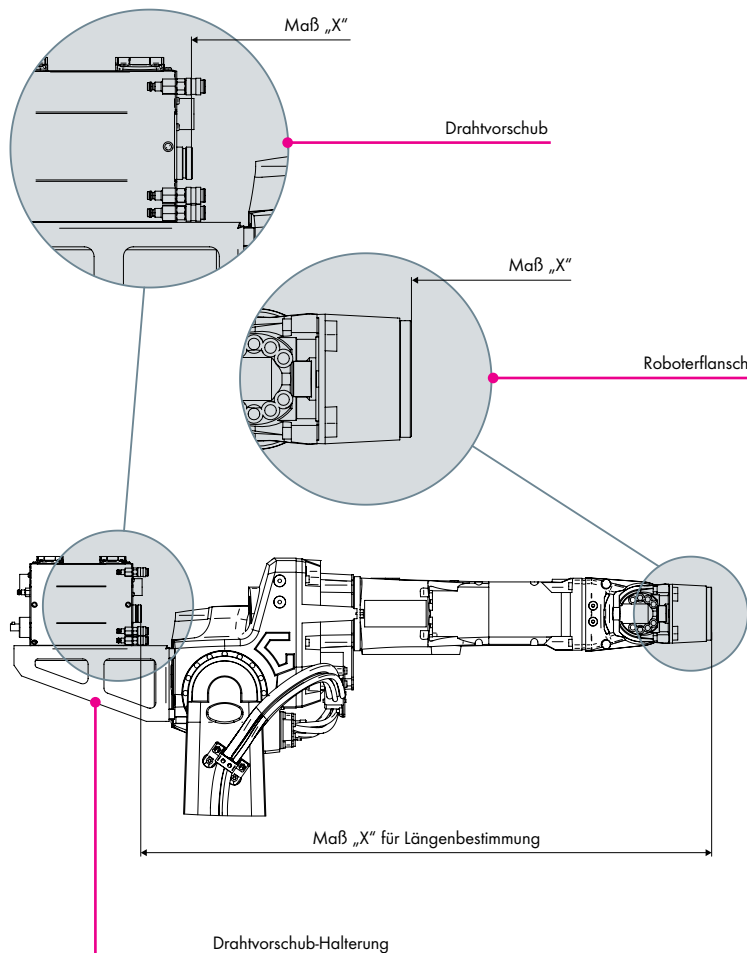


Ansicht maschinenseitiger Anschluss

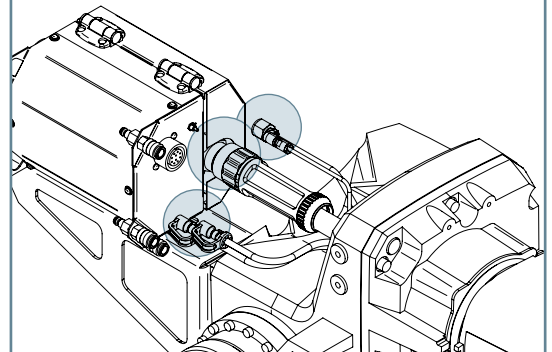

Hinweis:

Wichtig für die Konfiguration des Schlauchpaketes ist die korrekte Angabe der Anschlüsse wie z.B. Steuerleitungsstecker, Anschlüsse für Kühlmittelschläuche, Ausblasen, etc.

Ansicht Drahtvorschub-Halterung (Ansicht von unten)

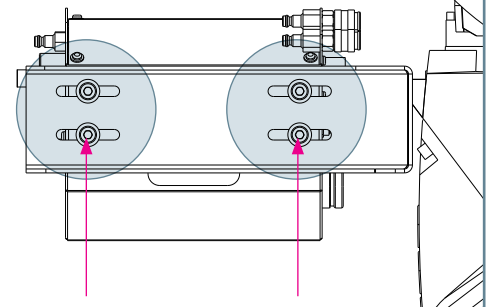

Hinweis:

Für die Längenbestimmung sollte der Vorschub in der Mitte der Langlöcher positioniert sein, damit die Schlauchpaketlänge genügend Spielraum aufweist.

Wichtige Angaben für die Bestellung von Hohlwellen- Schlauchpaketen (bitte ausfüllen):

1. Allgemeine Angaben:

Robotertyp und -hersteller:

Vorschubtyp und -hersteller:

Brennersystem (z.B. ABIROB® A):

Steuerleitungsstecker (z.B. Amphenol, offen, etc. ...):

Maß „X“ Schlauchpaket (siehe oben)

2. Gewünschte Zusatzfunktionen:

☐ Ausblasfunktion

☐ Gasdüsensensor

☐ Wire Brake

☐ Drahtvorlauf-Taster

3. Sonstige Informationen: