


# ABIGRIND V1.0

Affûteuse avec rotation automatique de l'électrode tungstène

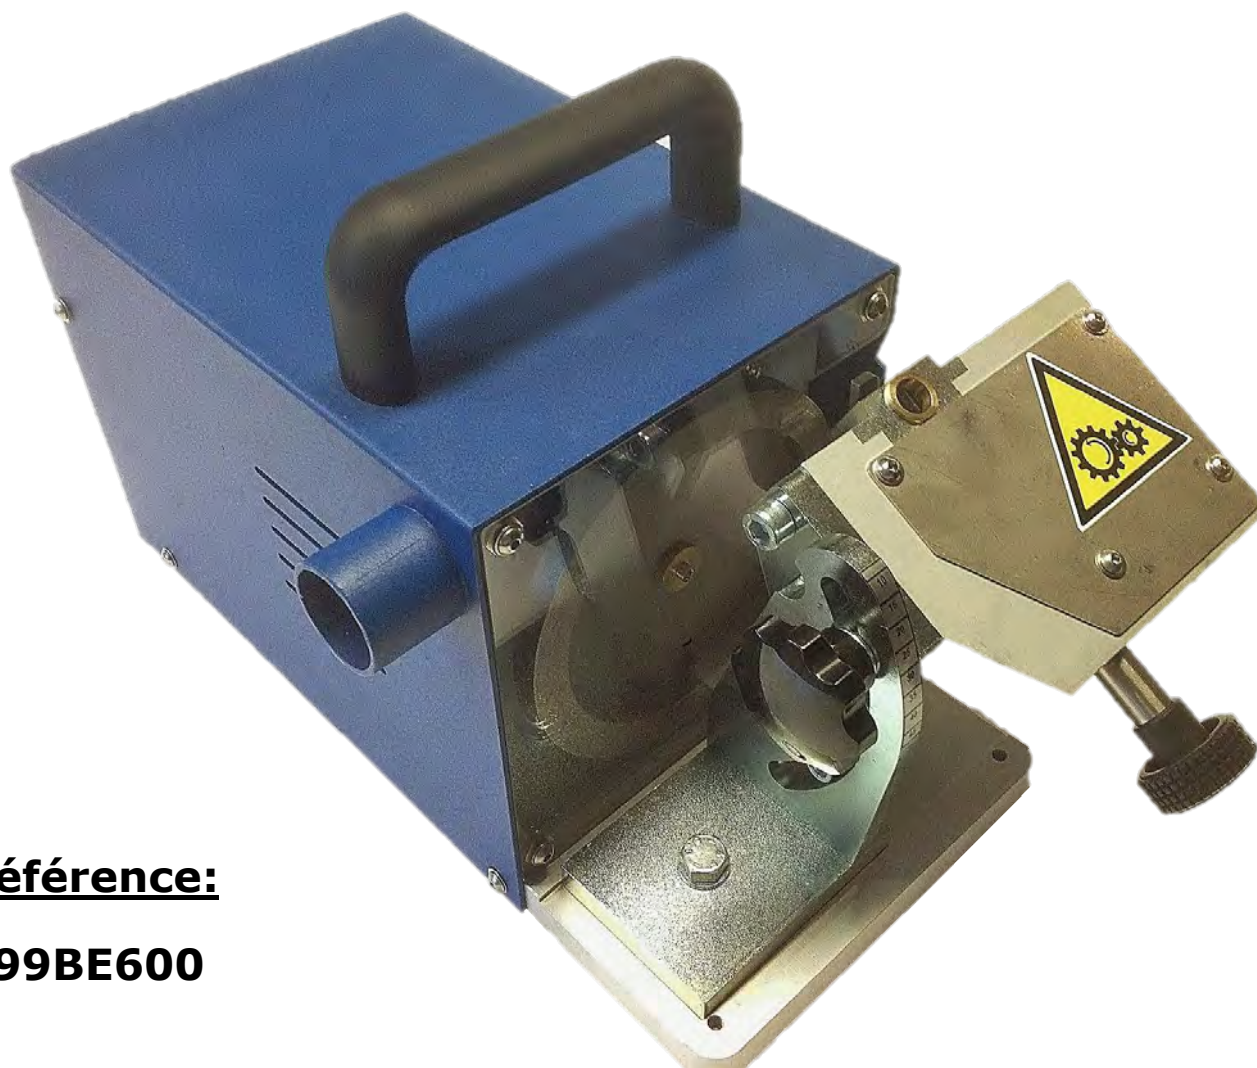

## Référence:

**799BE600**

## Avantages:


- Affûtage avec rotation automatique de l'électrode tungstène
- Un angle d'affûtage exact et toujours reproductible
- L'affûtage longitudinal garantit un allumage rapide et constant
- Allumage de l'arc instantané et arc concentré
- Longue durée de vie de la pointe de l'électrode
- Applicable pour les diamètres de 1,0 mm à 4,8 mm
- Niveau de bruit très faible de 77dB
- Facile à connecter à un système d'aspiration au bénéfice de la santé de l'utilisateur et un environnement plus propre
- Disque diamanté peut être utilisé sur toute la largeur
- Entretien facile
- Conforme aux directives CE




### Propriétés de l'affûtage conventionnel

- Les méthodes conventionnelles endommagent l'électrode: pointe surchauffée, rainures de meulage radiales
- Une électrode de tungstène mal affûtée rend l'arc électrique moins stable et plus difficile à contrôler

### Avantages lors de l'utilisation de ABIGRIND V1.0

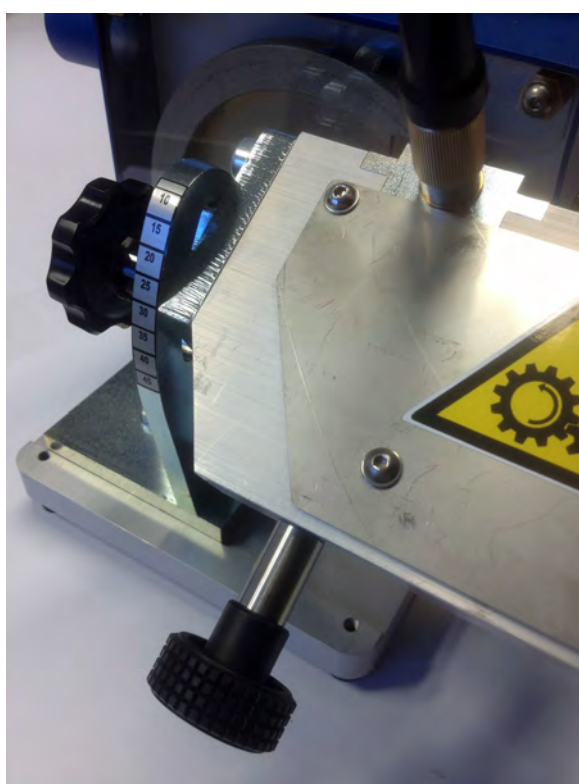

- Réglage simple et rapide de la longueur d'affûtage (standard 1.30mm pour 60 °) avec un calibre pratique
- Procédure facile: serrer l'électrode - régler l'angle correct d'affûtage - mettre en route l'appareil - régler la force de pression du système de rotation - meuler jusqu'à ce que la butée de la longueur d'affûtage réglée soit atteinte - éteindre la machine
- Consommation faible et constante de l'électrode pendant l'affûtage même si l'électrode n'est pas retirée et que l'appareil reste allumé
- L'électrode peut être rectifiée beaucoup plus souvent par rapport aux méthodes conventionnelles

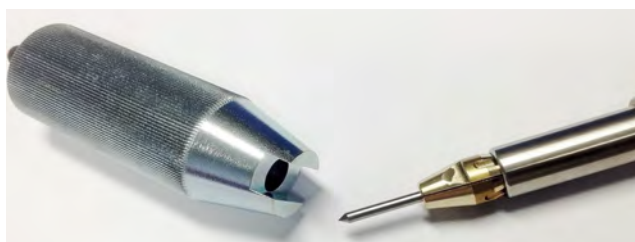

Electrodes	1,0 à 4,8mm	Moteur principal	230V, 50-60Hz	Disque diamant	125mm
		RPM	2790 min <sup>-1</sup>		
Angle d'affûtage	20 à 90°	Moteur(rotation)	230V, 50-60Hz	Rotation automatique	
		RPM	320 min <sup>-1</sup>		

(Sous réserve de modifications techniques)

**Binzel Benelux bvba**  
 Industriepark Eke  
 Rozenstraat 6 a / B - 9810 Nazareth  
 Tel. : + 32 9 382.90.80  
 Fax : + 32 9 382.90.81  
 E-mail : info@binzel-benelux.com

